

让 ADAS 平台流畅运行

GTC Remote™



GTC Remote 是一款高度便携的手持设备，可用于简化任何 AB Dynamics 移动 ADAS 平台（包括新型 LaunchPad™ Spin）的操作。

GTC Remote 将行业领先的安全性与最新的 GTC 无人驾驶软件相结合，在便携式设备中集成了典型静态基站设置的各个组件，包括车辆控制输入设备、无线电和安全控制器。

对于只需要单一测试平台的行人和骑行者 ADAS 测试，GTC Remote 是您的理想选择，不再需要多个硬件组件，简化了软件工作流程，能够更快地完成设置，节省下来更多的时间用于场地测试。



精简的工作流程以提高效率



以便携式遥控器取代现有的固定基站设置



兼容 AB Dynamics GST™ 及 LaunchPad™ 平台



模块化无线电可与现有及通用通信网络配合使用



使用符合人体工程学的拇指控制器，直接精确地控制测试对象



坚固的外壳集成了触摸屏、功能强大的处理器、无线电和全天候电池



AB Dynamics 产品通用的安全功能，包括急停功能和安全提示信息



产品通过 CE, FCC 及 UKCA 标准批准及认证

技术规格

物理特性

尺寸 (不含天线)	37.2cm x 10.4cm x 21.7cm
重量	3.1kg
处理器	四核 Cortex-A72 64 位处理器
屏幕	7” 英寸防损、防刮触摸屏
界面	RJ-45 以太网 IP 无线电 10-16.8 V DC 非标 PoE, 12-24V DC充电
外壳	坚固防震

充电/电池


电池	可充电锂电池 (14.4V, 6.8Ah, 98Wh)
测试时长	持续6小时
充电	两小时充电可从0到80%* 主电源充电: 90-264V AC 输入 IEC 320-C14 输入连接器

通讯


兼容性	无线电模块适用于 TrackFi PowerMesh、TrackFi 和 TrackLink 其他可按需提供
距离	150m – 典型直视距离
环境	
运行温度	环境 (运行时): 0° C to 50° C (32° F to 122° F)
防潮	IPX4

*使用 230 伏交流电、50 赫兹英国电源时的充电时间

现有固定基站组件

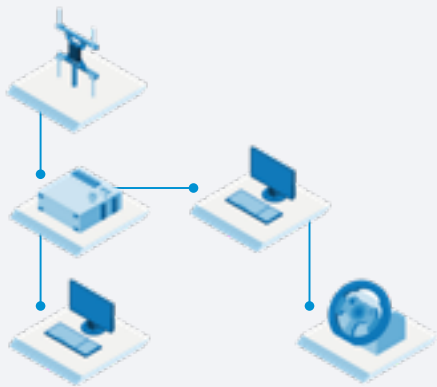

新GTC Remote的设置

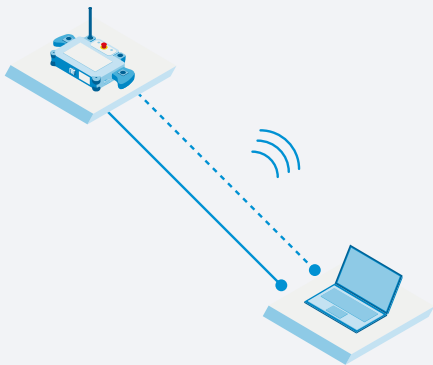

新GTC Remote以单一便携遥控设备取代了现有的固定基站配备

关于 AB Dynamics

AB Dynamics 是全球领先的汽车测试和验证解决方案供应商，旨在推动更安全、更高效和可持续发展的车辆开发。作为 AB Dynamics Group 公司的一部分，我们让客户能够在虚拟环境中开发和测试，在封闭场地进行验证，然后在公共道路上评估车辆。

详询请联系：
www.zeer.top
info@zeer.com.cn

SP40 Issue 2

© 2019-23 AB Dynamics. 保留所有权利。AB Dynamics®, GST™, GTC Remote™, LaunchPad™, TrackFi™ 及 PowerMesh™ 是 AB Dynamics plc 或其子公司在英国和其他国家/地区的商标和财产。所提供的系统、部件、方法及软件可能会受专利和设计权的保护。虽然这些信息是出于善意而提供，但对此类信息不作任何保证或陈述，不得将其视为对 AB Dynamics plc 或其任何子公司具有约束力的任何合同或其他承诺。

